

NRS-D30V/30A



激光器驱动电源

产品特点

- ✦ 高效率、高可靠性、体积小、结构紧凑
- ✦ 整机具有防潮湿、防盐雾、防霉菌能力
- ✦ 平均无故障时间： ≥ 100000 小时
- ✦ 远程遥控开关机，实时工作状态监测
- ✦ 整机经严格电压应力、湿度应力测试，具有很强的环境适应能力
- ✦ 工作及各种告警状态在面板上均有显示，便于管理和维护




性能参数

- ✦ 输入电压范围：单相 90Vac~364Vac
- ✦ 交流频率范围：45Hz~65Hz
- ✦ 功率因数：0.998（满载）
- ✦ 效率：86.8%（额定输入，满载）
- ✦ 输出电流范围：0A~30A
- ✦ 输出电压范围：0V~30V
- ✦ 电压调整率： $\leq \pm 1\%$
- ✦ 稳定度： $\leq \pm 0.1\%$
- ✦ 输出电压纹波： $V_p-p \leq 120mV$
- ✦ 保护特性：交流异常，输出过流、过温保护
- ✦ 负载调整率： $\leq \pm 1\%$
- ✦ 本控控制：本控开关机
- ✦ 遥控遥测：遥控使能信号+5V
- ✦ 遥控控制信号 0~10V 对应 0~30A
- ✦ 温度、水流保护接口：短路时，模块正常工作，开路时，模块关机
- ✦ 冷却方式：风冷
- ✦ 绝缘强度：
输入—机壳 2200Vdc（25℃）
输入—输出 2200Vdc（25℃）
输出—机壳 710Vdc（25℃）
- ✦ 结构尺寸：483mm×89mm×207mm
- ✦ 工作环境温度： $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$ ；
- ✦ 工作环境大气压：70kPa~106KP

注：性能参数若有调整，请以说明书为准。其它功率及特殊要求，请与我们的销售人员联系。

订购信息

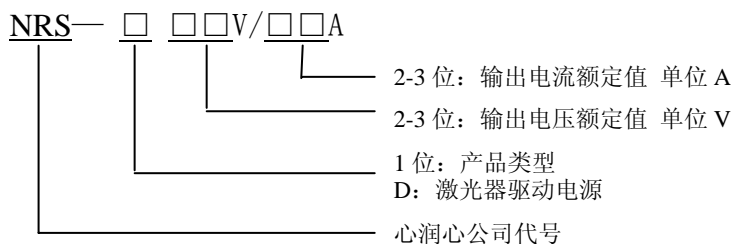

北京心润心激光医疗设备技术有限公司

www.newraysing.com